


车载平板电脑 V80T

- 8核ARM架构处理器，Android 12操作系统，最大4GB+64GB容量
- 8英寸高清高亮显示，多点触控，多个自定义按键
- Wi-Fi/蓝牙/4G，GPS/GLONASS/北斗，搭载车载蘑菇天线
- 航插头充电接口，可转接点烟器接口或Φ4.0电源口，可搭配宽压模块
- 支持无电池方案使用，另选配3.7V/2000mAh容量电池
- 可选择多个航插头接口，也支持USB/DB9/LAN/CAN等多种接口扩展
- VESA和RAM两种安装方式
- IP65防尘防水，抗振动，耐高低温



ARM八核处理器

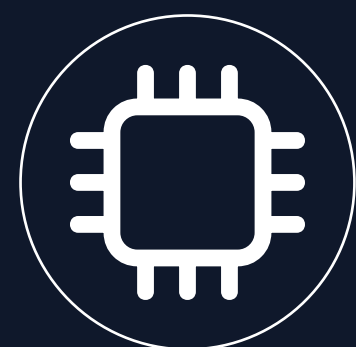

Android 12(GMS)
操作系统



8英寸屏幕



700/1000cd/m²高亮显示




双频Wi-Fi



GPS/GLONASS/北斗



稳定供电

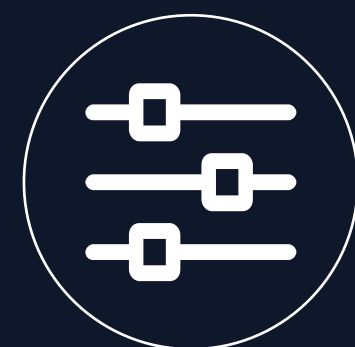

丰富接口扩展



VESA和RAM安装



IP65防护等级

V80T车载平板电脑

规格参数

处理器
ARM八核处理器

操作系统
Android 12 (GMS)

容量
RAM 4GB LPDDR4X
ROM 64GB UFS

显示屏
类型: LCD
尺寸: 8 inch 16:10
分辨率: 800*1280
IPS亮度: 700cd/m²
可选1000cd/m²

触摸屏
5点电容触控

尺寸重量
218.1*154.5*23.0mm
611g

按键
电源键
音量+/-键
自定义键 *2

音频
2.5W单喇叭

电池 (选配)
内置2000mAh/3.7V
内置RTC电池

网络
4G/双频WiFi/蓝牙5.2

定位
支持GPS/北斗/GLONASS

NFC
选配

防护特性
IP65 MIL-STD-810H

电源适配器
12V 4A DC φ4.0 适配器

I/O接口
SIM卡槽MICRO-SIM *1
标准USB-A口/数据传输,
电源接口*1
PORT1 (M12-12) (选配)
千兆网口
PORT2 (M12-12) (选配)
RS232 *1+RS232/RS485 (标
配) *1
PORT3 (M12-12) (选配)
USB 2.0 *1+USB 2.0 (默认) /
CAN*1+CVBS*1
USB2.0标准信号 *2; 可选配
CAN给客户调试

环境特性
工作温度:
-20 °C to 60 °C(接适配器模式)
-10°C to 60 °C(电池模式)
存储温度-30 °C - 70 °C
±8kV接触放电
±15kV空气放电
湿度95%无凝结



* 本产品技术规格如有变更,恕不另行通知。