


车载平板电脑

V10J (Linux版)

- 英特尔N5100处理器，Ubuntu操作系统，4GB+64GB高速容量
- 10.1英寸高清显示，700nits高亮屏，多点触控，多个自定义按键
- Wi-Fi/蓝牙/4G，GPS/GLONASS/北斗，可搭载车载蘑菇天线
- 航插头充电接口，可转接点烟器接口或Φ5.5电源口，可搭配宽压模块
- 支持无电池方案使用，另选配7.4V/1000mAh容量电池
- 可选择多个航插头接口，支持USB/DB9/LAN/CAN等多种接口扩展
- VESA和RAM两种安装方式
- IP65防尘防水，抗振动，耐高低温

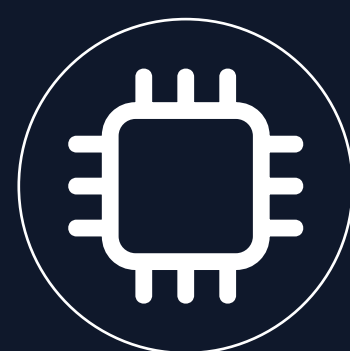

N5100处理器



Ubuntu
操作系统



10.1英寸屏幕



700尼特高亮显示




Wi-Fi/蓝牙/4G



GPS/GLONASS/北斗



稳定供电

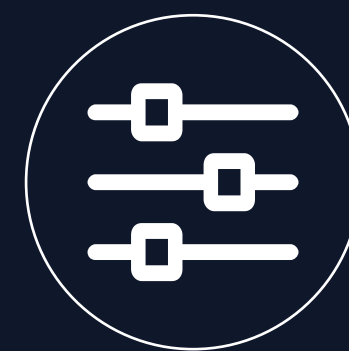

丰富接口扩展



VESA和RAM安装



IP65防护等级

V10J车载平板电脑

规格参数

 **处理器**
英特尔® 赛扬® N5100 处理器

 **操作系统**
Ubuntu-20.4.5

 **容量**
RAM 4GB LPDDR3
ROM 64GB EMMC

 **显示屏**
类型: HD
尺寸: 10.1英寸
分辨率:
800*1280
亮度: 700尼特

 **触摸屏**
5点电容触控

 **尺寸重量**
264.5*184.1*23.0 mm
834g

 **按键**
电源键
音量+/-键
自定义键 *2

 **音频**
单扬声器
单麦克风

 **电池 (选配)**
内置1000mAh/7.4V
内置RTC电池

 **WIFI**
双频
支持802.11 a/b/g/n/ac

 **蓝牙**
蓝牙5.0

 **广域网 (选配)**
4G


 **定位**
GPS, GLONASS
可选华大北斗

 **NFC**
选配

 **I/O接口**
SIM卡槽 (选配) Nano-SIM *1,
USB 3.0 *1,
DC输入 (Input: 11~24V) ,
千兆网口 (标准8 pin 千兆以太网) ,
RS232 *1+RS232/RS485 *1,
USB 2.0 *1+USB 2.0 (默认) /CAN*1+CVBS*1,
USB2.0标准信号 *2; 可选配 CAN给客户调试

 **防护特性**
IP65

 **环境特性**
工作温度-20 °C - 60 °C
存储温度-30 °C - 70 °C
±8kV接触放电
±15kV空气放电
湿度95%无凝结

 **电源适配器**
可选19V 3.42A DC适配器
可选19V 3.42A 点烟适配器

* 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。