
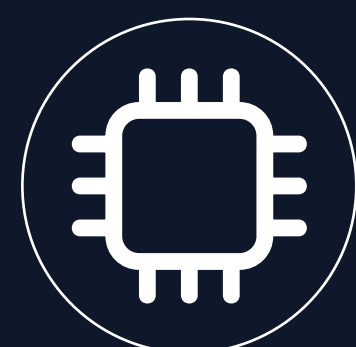


# 工业平板

# P10J (Linux版)

- 采用英特尔赛扬处理器N5100，搭载抗Ubuntu操作系统
- 10.1英寸纯平电容触摸面板，抗冲击性强，IP65级防尘防水
- 工业级主板，具备优异的环境适应能力，抗电磁干扰，防静电
- 全封闭无风扇设计，采用大面积均热鳍片，7×24小时不间断运行
- 接口丰富，多个USB/LAN/HDMI等I/O口，轻松应对多种场景需求
- 双频Wi-Fi，蓝牙5.0，4G可扩展（M.2接口），多种网络连接模式
- 宽压宽温设计，在外部电压波动或高温严寒的环境下也可以正常工作
- 标配PPC挂钩组件，易安装，支持嵌入式、壁挂式等多种安装方式

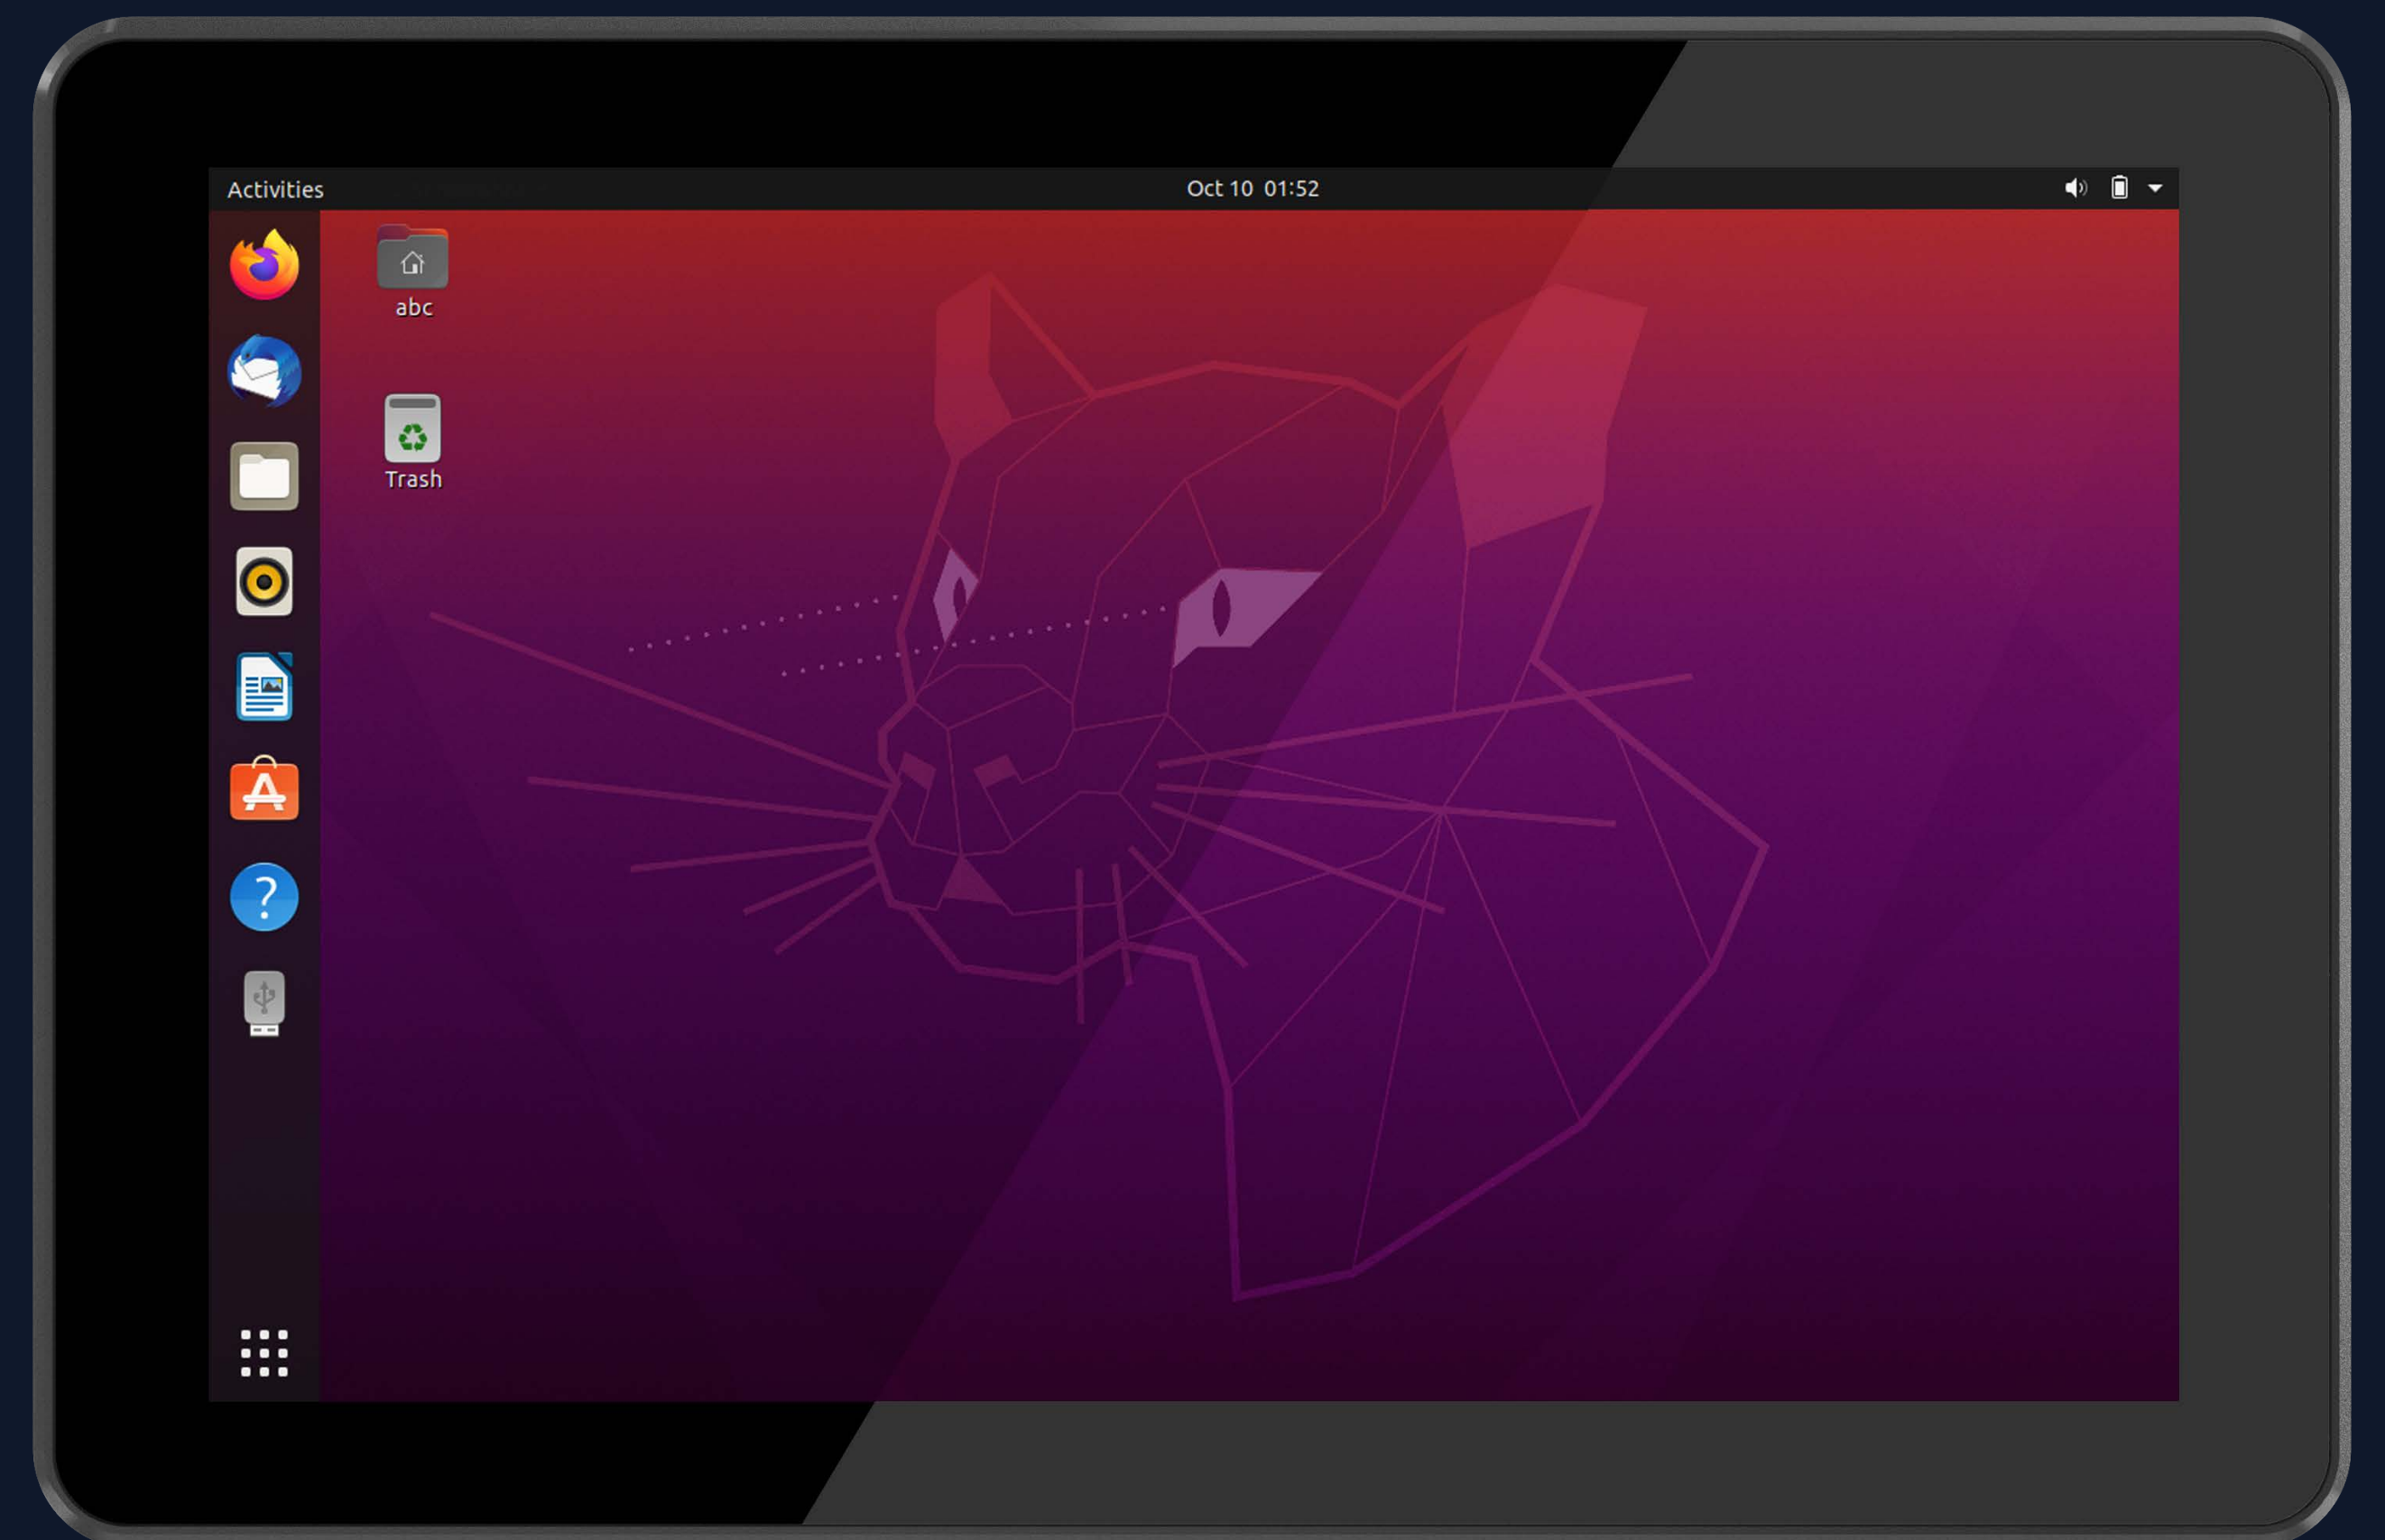

N5100处理器



Ubuntu  
操作系统



10.1英寸屏幕



700cd/m<sup>2</sup> 显示




800\*1280分辨率



双频WiFi



7\*24小时  
不间断运行

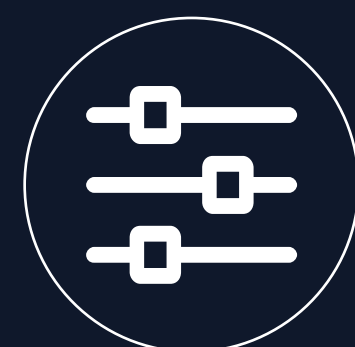

丰富接口扩展



支持扩展固态硬盘



IP65防护等级



# P10J 工业平板

## 规格参数



### 处理器

N5100处理器



### 操作系统

Ubuntu22.04.4



### 容量

RAM: 8GB  
ROM: 128GB



### 显示屏

类型: LCD  
尺寸: 10.1 inch 16:10  
分辨率: 800\*1280  
亮度: 700cd/m<sup>2</sup>



### 触摸屏

10点电容触控



### 尺寸重量

257.2\*170\*45.95mm  
裸机 1.2 kg



### 按键

开关机键 (带指示灯) \*1



### 网络

双频WiFi/BT5.0  
可选4G (M.2接口,  
USB&PCIE信号兼容)



### 防护特性

前面板 IP65



### 环境特性

工作温度-20 °C - 60 °C  
存储温度-30 °C - 70 °C  
±8kV接触放电  
±15kV空气放电  
湿度95%无凝结



### 电源适配器

Input: 100~240V AC 50/60Hz  
Output: DC 12V/4A

### I/O接口

Type A USB  
USB 3.0 \*2+USB 2.0 \*2  
电源接口  
DC IN 12-24V \*1  
标准耳机接口 \*1  
RJ45接口 \*2  
串口 DB9 RS232 \*2  
(可通过板上跳线帽改为: RS485\*1, RS232\*1)  
HDMI 2.0a \*1



\* 本产品技术规格如有变更,恕不另行通知。