


# 车载平板电脑 V80T

- 8核ARM架构处理器，Android 12操作系统，最大4GB+64GB容量
- 8英寸高清高亮显示，多点触控，多个自定义按键
- Wi-Fi/蓝牙/4G，GPS/GLONASS/北斗，搭载车载蘑菇天线
- 航插头充电接口，可转接点烟器接口或Φ4.0电源口，可搭配宽压模块
- 支持无电池方案使用，另选配3.7V/2000mAh容量电池
- 可选择多个航插头接口，也支持USB/DB9/LAN/CAN等多种接口扩展
- VESA和RAM两种安装方式
- IP65防尘防水，抗振动，耐高低温



ARM八核处理器

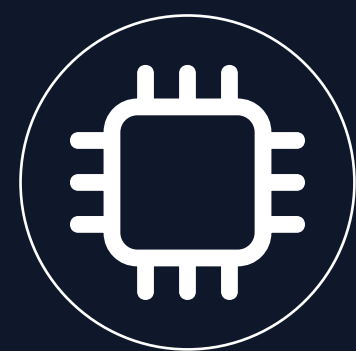

Android 12(GMS)  
操作系统



8英寸屏幕



1000cd/m²高亮显示




双频WIFI



GPS/GLONASS/北斗



稳定供电

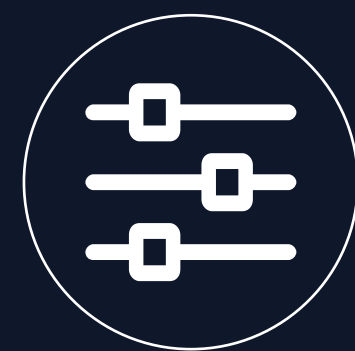

丰富接口扩展



VESA和RAM安装



IP65防护等级

# V80T车载平板电脑

## 规格参数

**处理器**  
ARM八核处理器

**操作系统**  
Android 12 (GMS)

**容量**  
RAM 4GB LPDDR4X  
ROM 64GB UFS

**显示屏**  
类型: LCD  
尺寸: 8 inch 16:10  
分辨率: 800\*1280 IPS  
亮度: 1000cd/m<sup>2</sup>

**触摸屏**  
5点电容触控

**尺寸重量**  
218.1\*154.5\*23.0mm  
611g

**按键**  
电源键  
音量+/-键  
自定义键 \*2

**音频**  
2.5W单喇叭

**电池**  
内置RTC电池  
可选:  
内置聚合物锂离子电池  
2000mAh/3.7V

**网络**  
4G/双频WiFi/蓝牙5.2

**定位**  
支持GPS/北斗/GLONASS

**NFC**  
选配

**防护特性**  
IP65 MIL-STD-810H

**电源适配器**  
12V 4A DC φ4.0 适配器

**I/O接口**  
SIM卡槽MICRO-SIM \*1  
标准USB-A口/数据传输,  
电源接口\*1 (Input: 12V)  
PORT1 (M12-12) (选配)  
百兆网口  
PORT2 (M12-12) (选配)  
RS232 \*1+RS232/RS485 (标  
配) \*1  
PORT3 (M12-12) (选配)  
USB 2.0 \*1+USB 2.0 (默认) /  
CAN\*1+CVBS\*1  
USB2.0标准信号 \*2;  
可选配CAN给客户调试

**环境特性**  
工作温度:  
-20 °C to 60 °C(接适配器模式)  
-10°C to 60 °C(电池模式)  
存储温度:-30 °C - 70 °C  
±8kV接触放电  
±15kV空气放电  
湿度95%无凝结



\* 本产品技术规格如有变更,恕不另行通知。