


工业平板

P10A

- 第12代英特尔® 酷睿™ i5-1235U/i7-1255U处理器，搭载Windows 11操作系统
- 10.1英寸纯平电容触摸面板抗冲击性强，700尼特高亮屏
- Wi-Fi 6，蓝牙5.1，4G可扩展（M.2接口），多种网络连接模式
- 全封闭无风扇设计，采用大面积均热鳍片，7×24小时不间断运行
- 工业级主板，具备优异的环境适应能力，抗电磁干扰，防静电
- 接口丰富，多个USB/RJ45/DB9/HDMI等I/O口，轻松应对多种场景需求
- 宽压宽温设计，IP65级防尘防水
- 标配PPC挂钩组件，易安装，支持嵌入式、壁挂式等多种安装方式

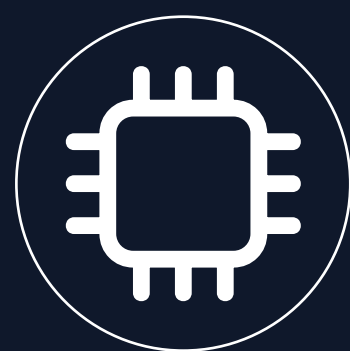

第12代英特尔®酷睿™ 处理器



Windows 11
操作系统



10.1英寸屏幕



700cd/m² 显示




800*1280分辨率



WiFi 6



7*24小时
不间断运行

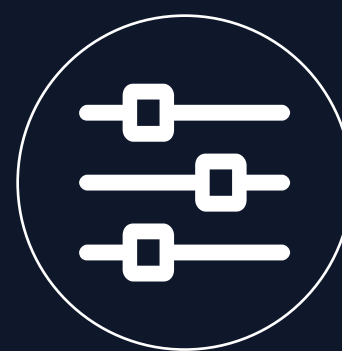

丰富接口扩展



支持扩展固态硬盘



IP65防护等级

P10A 工业平板

规格参数

处理器

第 12 代英特尔® 酷睿™
i5-1235U处理器 (可选
i7-1255U)

操作系统

Windows 11

容量

RAM: 8GB onboard
ROM: 128GB (可选
256/512GB)

显示屏

显示屏
类型: LCD
尺寸: 10.1 inch 16:10
分辨率: 800*1280
亮度: 700cd/m²

触摸屏

10点电容触控

尺寸重量

257.2*170*45.95mm
裸机1.2 kg

网络

可选4G/WIFI6蓝牙5.1

防护特性

前面板 IP65

环境特性

工作温度-20 °C - 60 °C
存储温度-30 °C - 70 °C
湿度95%无凝结
±15kV空气放电
±8kV接触放电

电源适配器

AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC19V/3.42A

I/O接口

Type A USB
USB3.0*4
电源接口 DC 19V *1 (支持12--24V)
标准耳机接口 *1
RJ45接口 *2(10/100/1000M 自适应)
串口 DB9 RS232 *2(可通过板上跳线帽
改为RS485*1, RS232*1)
HDMI *1
M2 *1 M.2 2280标准接口 (SATAIII/
PCIe3.0x4信号)



* 本产品技术规格如有变更,恕不另行通知。