


# 工业平板电脑

# P10R

- 搭载瑞芯微通用型ARM架构处理器和Android 12操作系统
- 10.1英寸纯平电容触摸面板，抗冲击性强，IP65级防尘防水
- 无风扇架构设计，通过铝合板与金属后壳散热，散热效果好稳定性能强
- 宽压宽温工作性能，具备7×24小时全天候长期运行能力
- 接口丰富，多个USB/RS232/LAN/HDMI等I/O口，轻松满足多种使用需求
- MiniPCIE插槽，可扩展通信模块、固态硬盘等外设
- 支持802.11a/b/g/n/ac协议、双Wi-Fi天线和蓝牙5.0
- 标配PPC挂钩组件，易安装，支持嵌入式、壁挂式等多种安装方式

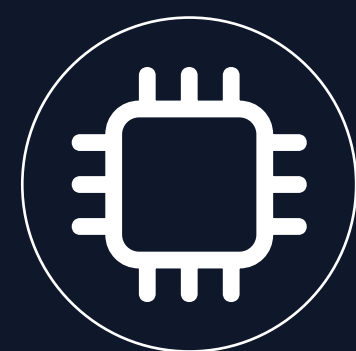

瑞芯微四核处理器



Android 12  
操作系统



10.1英寸屏幕



700cd/m<sup>2</sup> 显示




800\*1280分辨率



WiFi



7\*24小时  
不间断运行

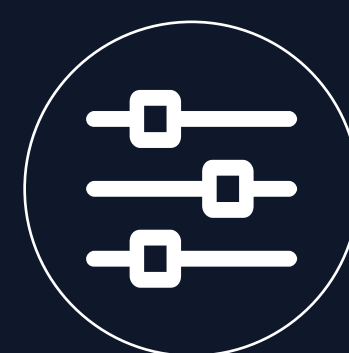

丰富接口扩展



支持扩展固态硬盘



IP65防护等级




# P10R 工业平板电脑

## 规格参数


 **处理器**  
瑞芯微四核处理器

 **操作系统**  
Android 12

 **容量**  
RAM: 4GB onboard  
ROM: 64GB

 **显示屏**  
类型: LCD  
尺寸: 10.1 inch 16:10  
分辨率: 800\*1280  
亮度: 700cd/m<sup>2</sup>

 **触摸屏**  
10点电容触控

 **尺寸重量**  
257.2\*170\*45.95mm  
裸机 1.2 kg

 **网络**  
双频WiFi/蓝牙5.0

 **I/O接口**  
Type A USB  
USB3.0\*2 + USB2.0\*2  
电源接口DC IN 12-24V \*1  
标准耳机接口 \*1  
RJ45接口 \*1  
串口 DB9 RS232 \*2(可通过板上跳线帽  
改为: RS485\*1, RS232\*1)  
HDMI \*1

 **防护特性**  
前面板 IP65

 **环境特性**  
工作温度-20 °C - 60 °C  
存储温度-30 °C - 70 °C  
湿度95%无凝结  
±15kV空气放电  
±8kV接触放电

 **电源适配器**  
AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A



\* 本产品技术规格如有变更,恕不另行通知。