


工业平板电脑

P15R

- 搭载瑞芯微通用型ARM架构处理器和Android 12操作系统
- 15.6英寸纯平电容触摸面板，抗冲击性强，IP65级防尘防水
- 无风扇架构设计，通过铝合板与金属后壳散热，散热效果好稳定性能强
- 宽压宽温工作性能，具备7×24小时全天候长期运行能力
- 接口丰富，多个USB/RS232/LAN/HDMI等I/O口，轻松满足多种使用需求
- 支持802.11a/b/g/n/ac 协议、双频Wi-Fi天线和蓝牙5.0
- 标配PPC挂钩组件，易安装，支持嵌入式、壁挂式等多种安装方式

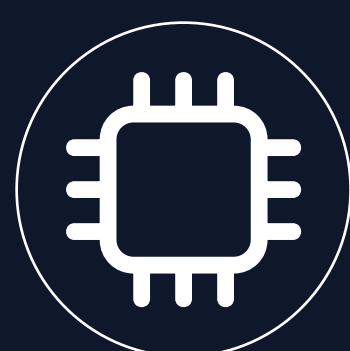

瑞芯微四核处理器



Android 12
操作系统



15.6英寸屏幕



220cd/m² 显示




1920*1080分辨率



双频WiFi



7*24小时
不间断运行

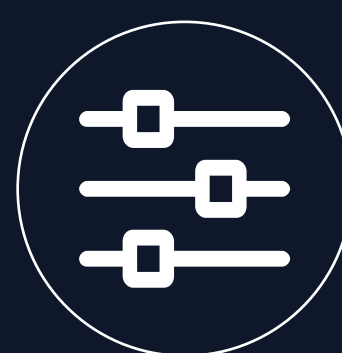


丰富接口扩展



IP65防护等级

P15R 工业平板电脑

规格参数



处理器

瑞芯微四核处理器



操作系统

Android 12



容量

RAM: 4GB onboard
ROM: 64GB



显示屏

类型: LCD
尺寸: 15.6 inch 16:9
分辨率: 1920*1080
亮度: 220cd/m²



触摸屏

10点电容触控



尺寸重量

388.63*248.43*54.95 mm
裸机 2.4kg



网络

双频WiFi/蓝牙5.0/
4G(可选M.2接口)

I/O接口

Type A USB:
USB3.0*1 USB3.0*1 OTG+USB2.0*2
电源接口:
DC 12-24V *1
φ 3.5mm 标准耳机接口*1
RJ45接口 *1(10/100/1000M 自适应)
串口 DB9 RS232 *2(主板上切换)
RS485接口: RS485*1, RS232*1)
HDMI *1



防护特性

前面板 IP65



环境特性

工作温度-20 °C - 60 °C
存储温度-30 °C - 70 °C
湿度95%无凝结
±15kV空气放电
±8kV接触放电



电源适配器

AC100V~240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A

* 本产品技术规格如有变更,恕不另行通知。