


# 工业平板电脑

## P21 J

- 采用英特尔赛扬处理器N5100，搭载Windows 11/10操作系统
- 21.5英寸纯平电容触摸面板，抗冲击性强，IP65级防尘防水
- 工业级主板，具备优异的环境适应能力，抗电磁干扰，防静电
- 全封闭无风扇设计，采用大面积均热鳍片，7×24小时不间断运行
- 接口丰富，多个USB/LAN/DB9/HDMI等I/O口，轻松应对多种场景需求
- 双频Wi-Fi，蓝牙5.0，4G可扩展（M.2接口），多种网络连接模式
- 宽压宽温设计，在外部电压波动或高温严寒的环境下也可以正常工作
- 标配PPC挂钩组件，易安装，支持嵌入式、壁挂式等多种安装方式

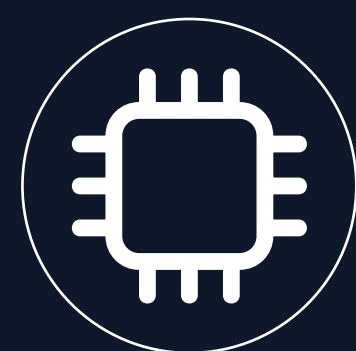

N5100处理器



Windows 11/10  
操作系统



21.5英寸屏幕



250cd/m² 显示




1920\*1080分辨率



双频WiFi



7\*24小时  
不间断运行

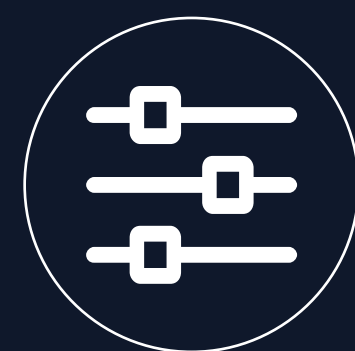

丰富接口扩展



支持扩展固态硬盘



IP65防护等级

# P21J 工业平板电脑

## 规格参数



### 处理器

N5100处理器



### 操作系统

Windows 10/11



### 容量

RAM: 4GB/8GB/ onboard  
ROM: 64GB/128GB/256GB



### 显示屏

类型: LCD  
尺寸: 21.5 inch 16:9  
分辨率: 1920\*1080  
亮度: 250cd/m<sup>2</sup>



### 触摸屏

10点电容触控



### 尺寸重量

537.02\*324.02\*57.60 mm  
裸机 5.05kg



### 网络

双频WiFi/蓝牙5.0



### I/O接口

USB3.0 \*2 USB2.0 \*2  
电源接口: DC 12V \*1  
标准耳机接口 \*1  
RJ45接口 \*2(10/100/1000M 自适应)  
串口 DB9 RS232 \*2 (可通过板上跳线帽改为: RS485\*1, RS232\*1)  
HDMI 2.0a\*1



### 防护特性

前面板 IP65



### 电源适配器

AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz  
输出DC 12V/4A



### 环境特性

工作温度-20 °C - 60 °C  
存储温度-30 °C - 70 °C  
湿度95%无凝结  
±15kV空气放电  
±8kV接触放电



\* 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。