
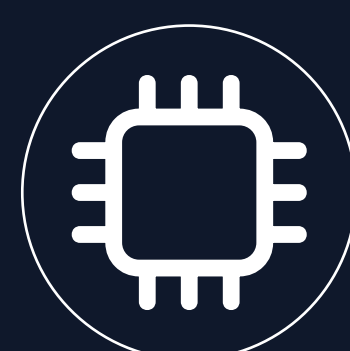


工业平板电脑

P10R (Linux版)

- 搭载瑞芯微通用型ARM架构处理器和Debian 11操作系统
- 10.1英寸纯平电容触摸面板，抗冲击性强，IP65级防尘防水
- 无风扇架构设计，通过铝合板与金属后壳散热，散热效果好稳定性能强
- 宽压宽温工作性能，具备7×24小时全天候长期运行能力
- 接口丰富，多个USB/RS232/LAN/HDMI等I/O口，轻松满足多种使用需求
- MiniPCIE插槽，可扩展通信模块、固态硬盘等外设
- 支持802.11a/b/g/n/ac协议、双Wi-Fi天线和蓝牙5.0
- 标配PPC挂钩组件，易安装，支持嵌入式、壁挂式等多种安装方式

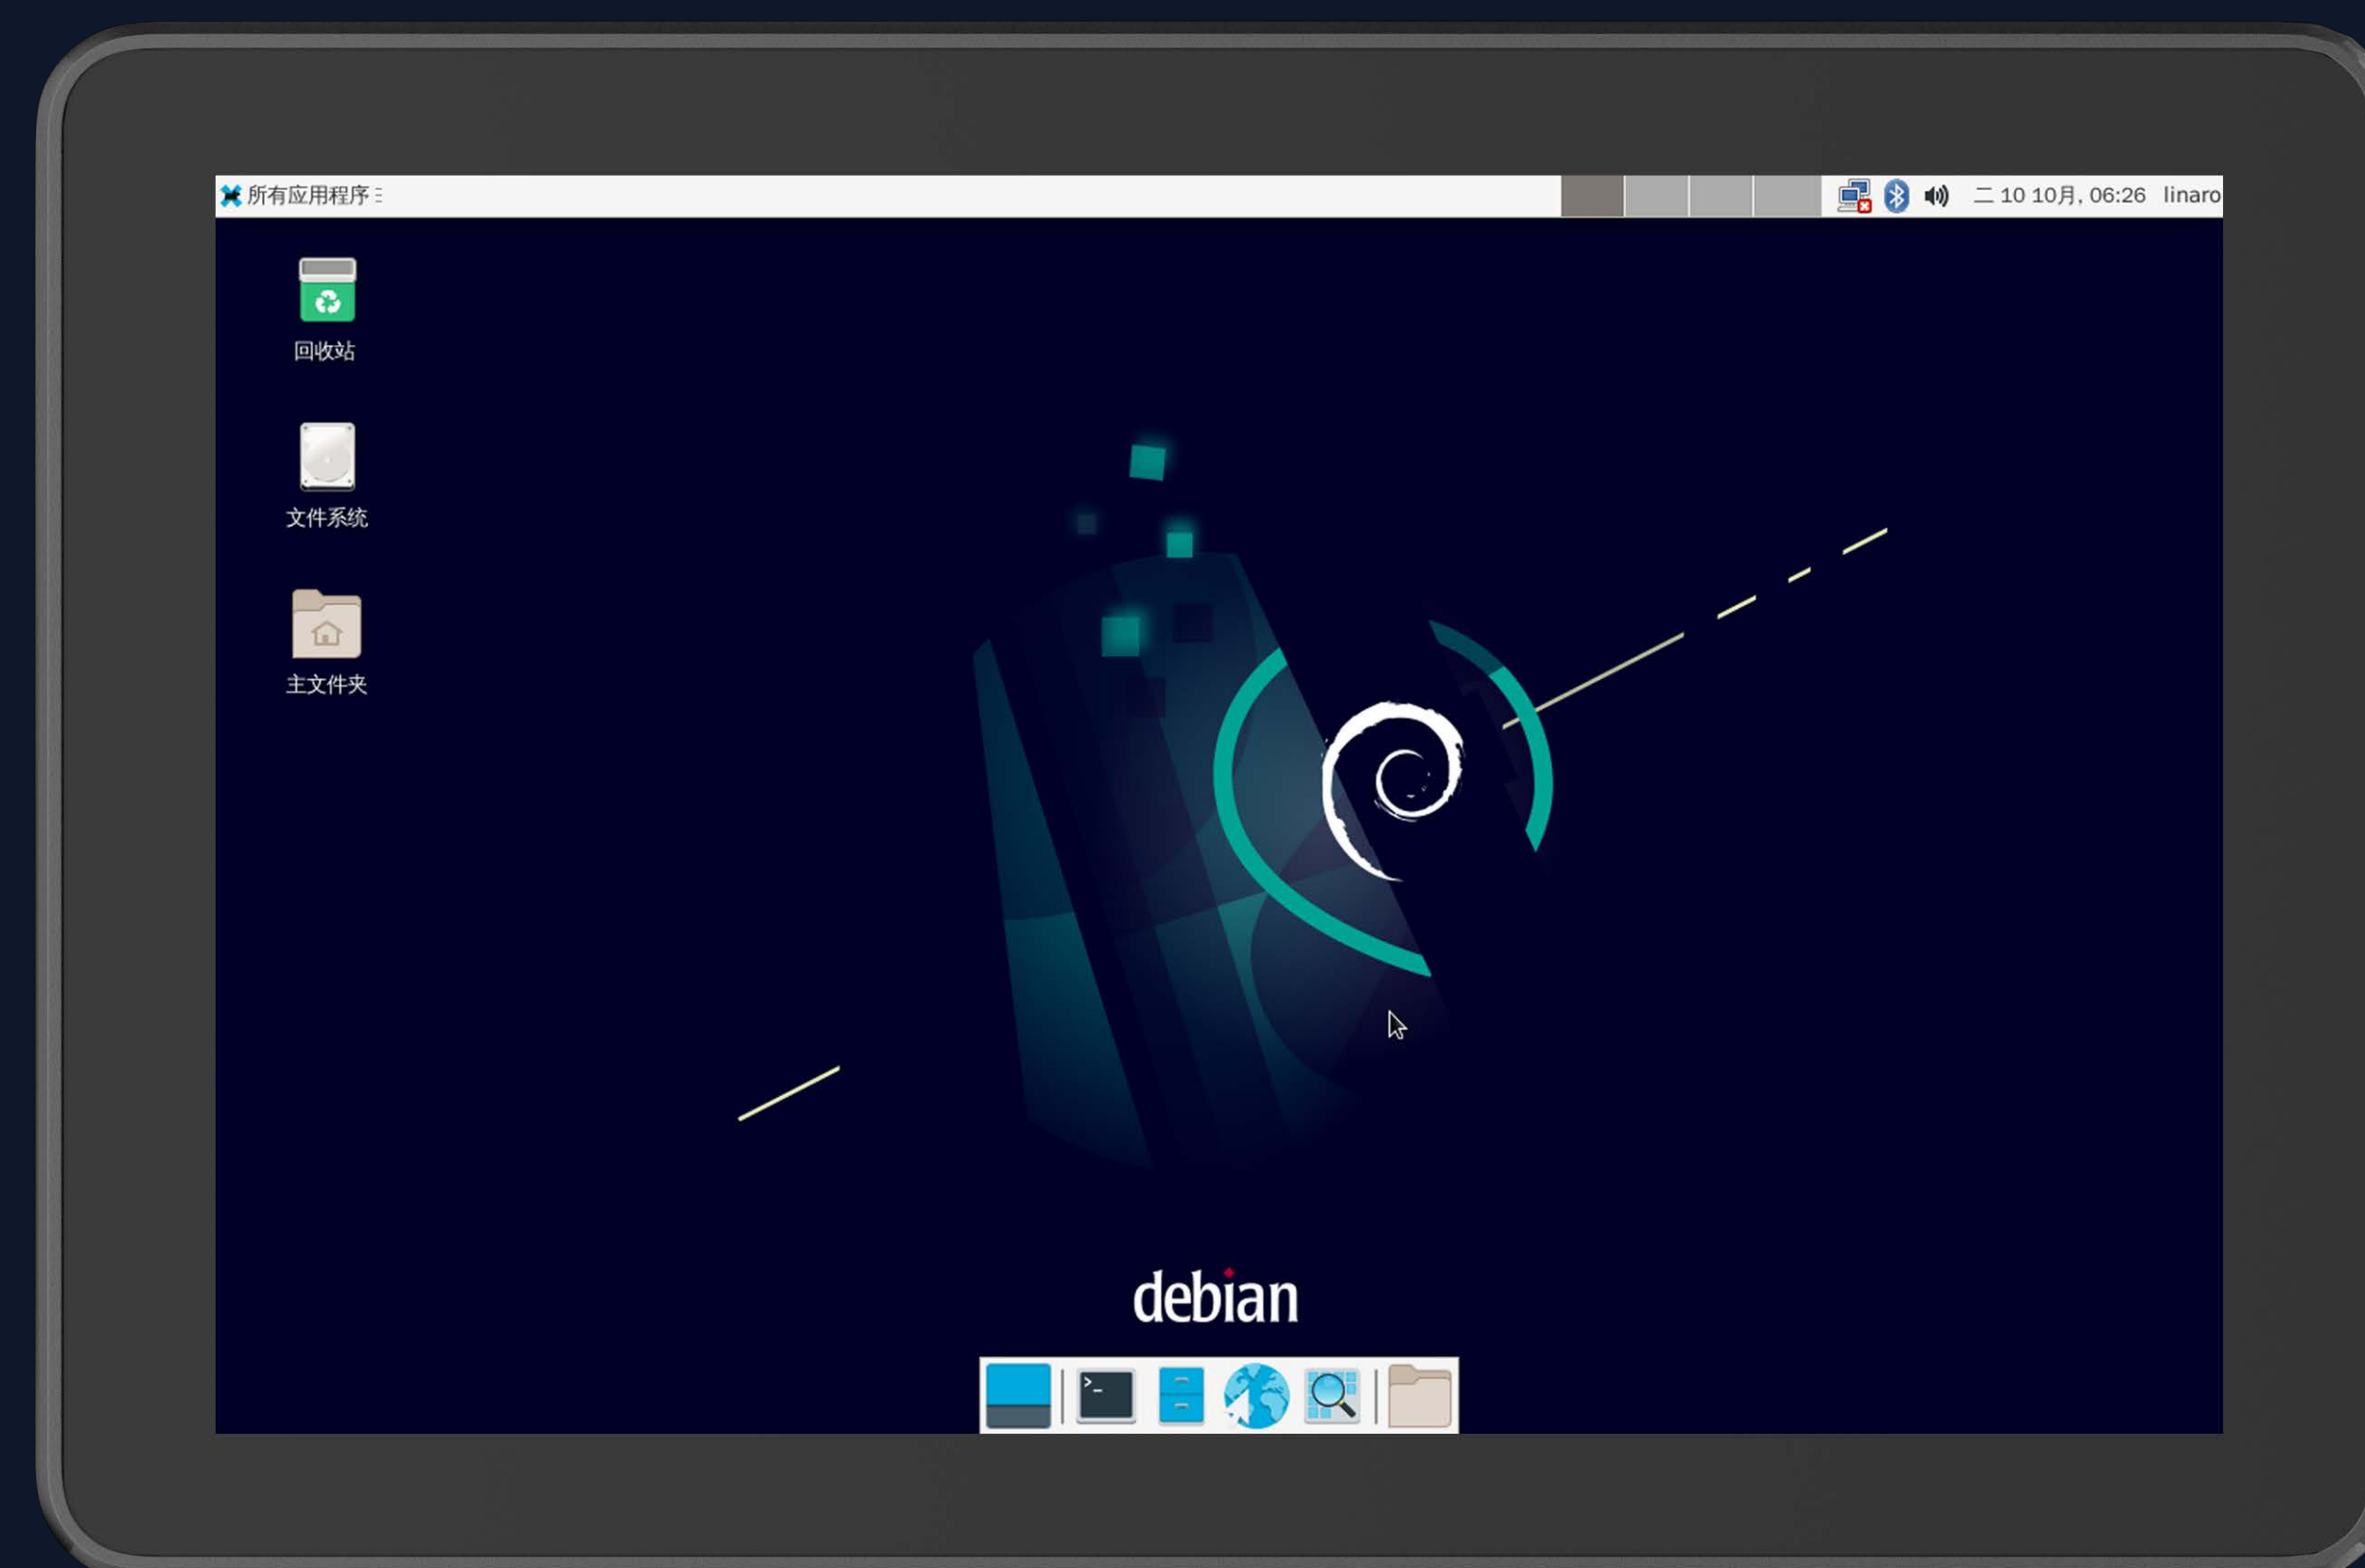

瑞芯微四核处理器



Debian 11
操作系统



10.1英寸屏幕



700cd/m² 显示




800*1280分辨率



WiFi



7*24小时
不间断运行

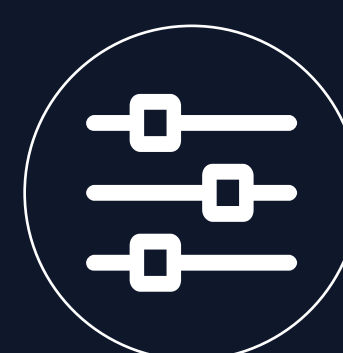

丰富接口扩展



支持扩展固态硬盘



IP65防护等级

P10R 工业平板电脑

规格参数

 **处理器**
瑞芯微四核处理器

 **操作系统**
Debian 11

 **容量**
RAM: 4GB onboard
ROM: 64GB

 **显示屏**
类型: LCD
尺寸: 10.1 inch 16:10
分辨率: 800*1280
亮度: 700cd/m²

 **触摸屏**
10点电容触控

 **尺寸重量**
257.2*170*45.95mm
裸机 1.2 kg

 **网络**
双频WiFi/蓝牙5.0

 **I/O接口**
Type A USB
USB3.0*1 + USB3.0*1 OTG + USB2.0*2
电源接口
DC IN 12-24V *1
标准耳机接口 *1
RJ45接口 *1
串口 DB9 RS232 *2
(主板上切换RS485接口:
RS485*1, RS232*1)
HDMI *1

 **防护特性**
前面板 IP65

 **环境特性**
工作温度-20 °C - 60 °C
存储温度-30 °C - 70 °C
湿度95%无凝结
±15kV空气放电
±8kV接触放电

 **电源适配器**
AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A



* 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。