


工位机

D10R

- 搭载工业级低功耗旗舰芯RK3568，最大算力支持1T；
- Android 12操作系统，4+64GB配置，匹配工业应用需求；
- 标配千兆自适应以太网、双频Wi-Fi及蓝牙5.0，可选4G模块；
- USB Type-A/千兆网口/凤凰端子接口，满足更多场合拓展需求；
- 集成LED三色指示灯，可选摄像头或人脸识别、扫码/指纹模块；
- 支持7×24H连续开机，电压波动、高温环境下稳定运行；
- IP65前面板，双频NFC一体设计，广泛覆盖多行业读卡需求。

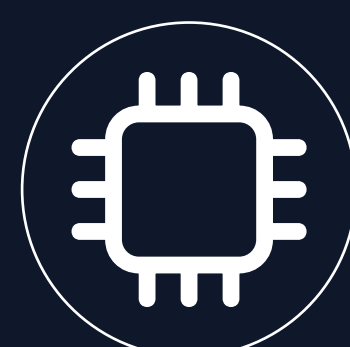

RK3568



Android 12



10.1英寸屏幕




700cd/m²高亮显示



双频WIFI



7x24小时
不间断运行

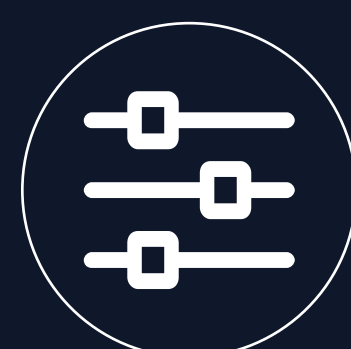


丰富接口拓展



IP65前面板

D10R工位机

规格参数

处理器

RK3568

操作系统

Android 12

存储

RAM 4GB
ROM 64GB

显示屏

类型: LCD
尺寸: 10.1 inch 16:10
分辨率: 800×1280
亮度: 700cd/m²

触摸屏

10点电容触摸

尺寸

315mm*168mm*38mm

WiFi

WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)
2.4G+5G

蓝牙


蓝牙 5.0

网络(选配)

4G

整机颜色

黑色
银色 (可选)

I/O接口

SIM *1 , TF *1 (内置)
Type A USB(外露): USB3.0*1 +
USB3.0*1 OTG+USB2.0*2
电源接口DC 12V *1+凤凰端子
RJ45接口 *1(10/100/1000M 自适应)

功能

标配:
LED指示灯内置
读卡模块 工作频率:13.56M+125K
选配:
外置报警灯
扫码模块
指纹模块
4G模块
USB 小键盘
普通或者人脸识别摄像头

环境特性


工作温度: -20 °C to 60 °C
存储温度: -30 °C to 70 °C
湿度 95% 无凝结

防护特性

前面板 IP65

D10R工位机

六视图

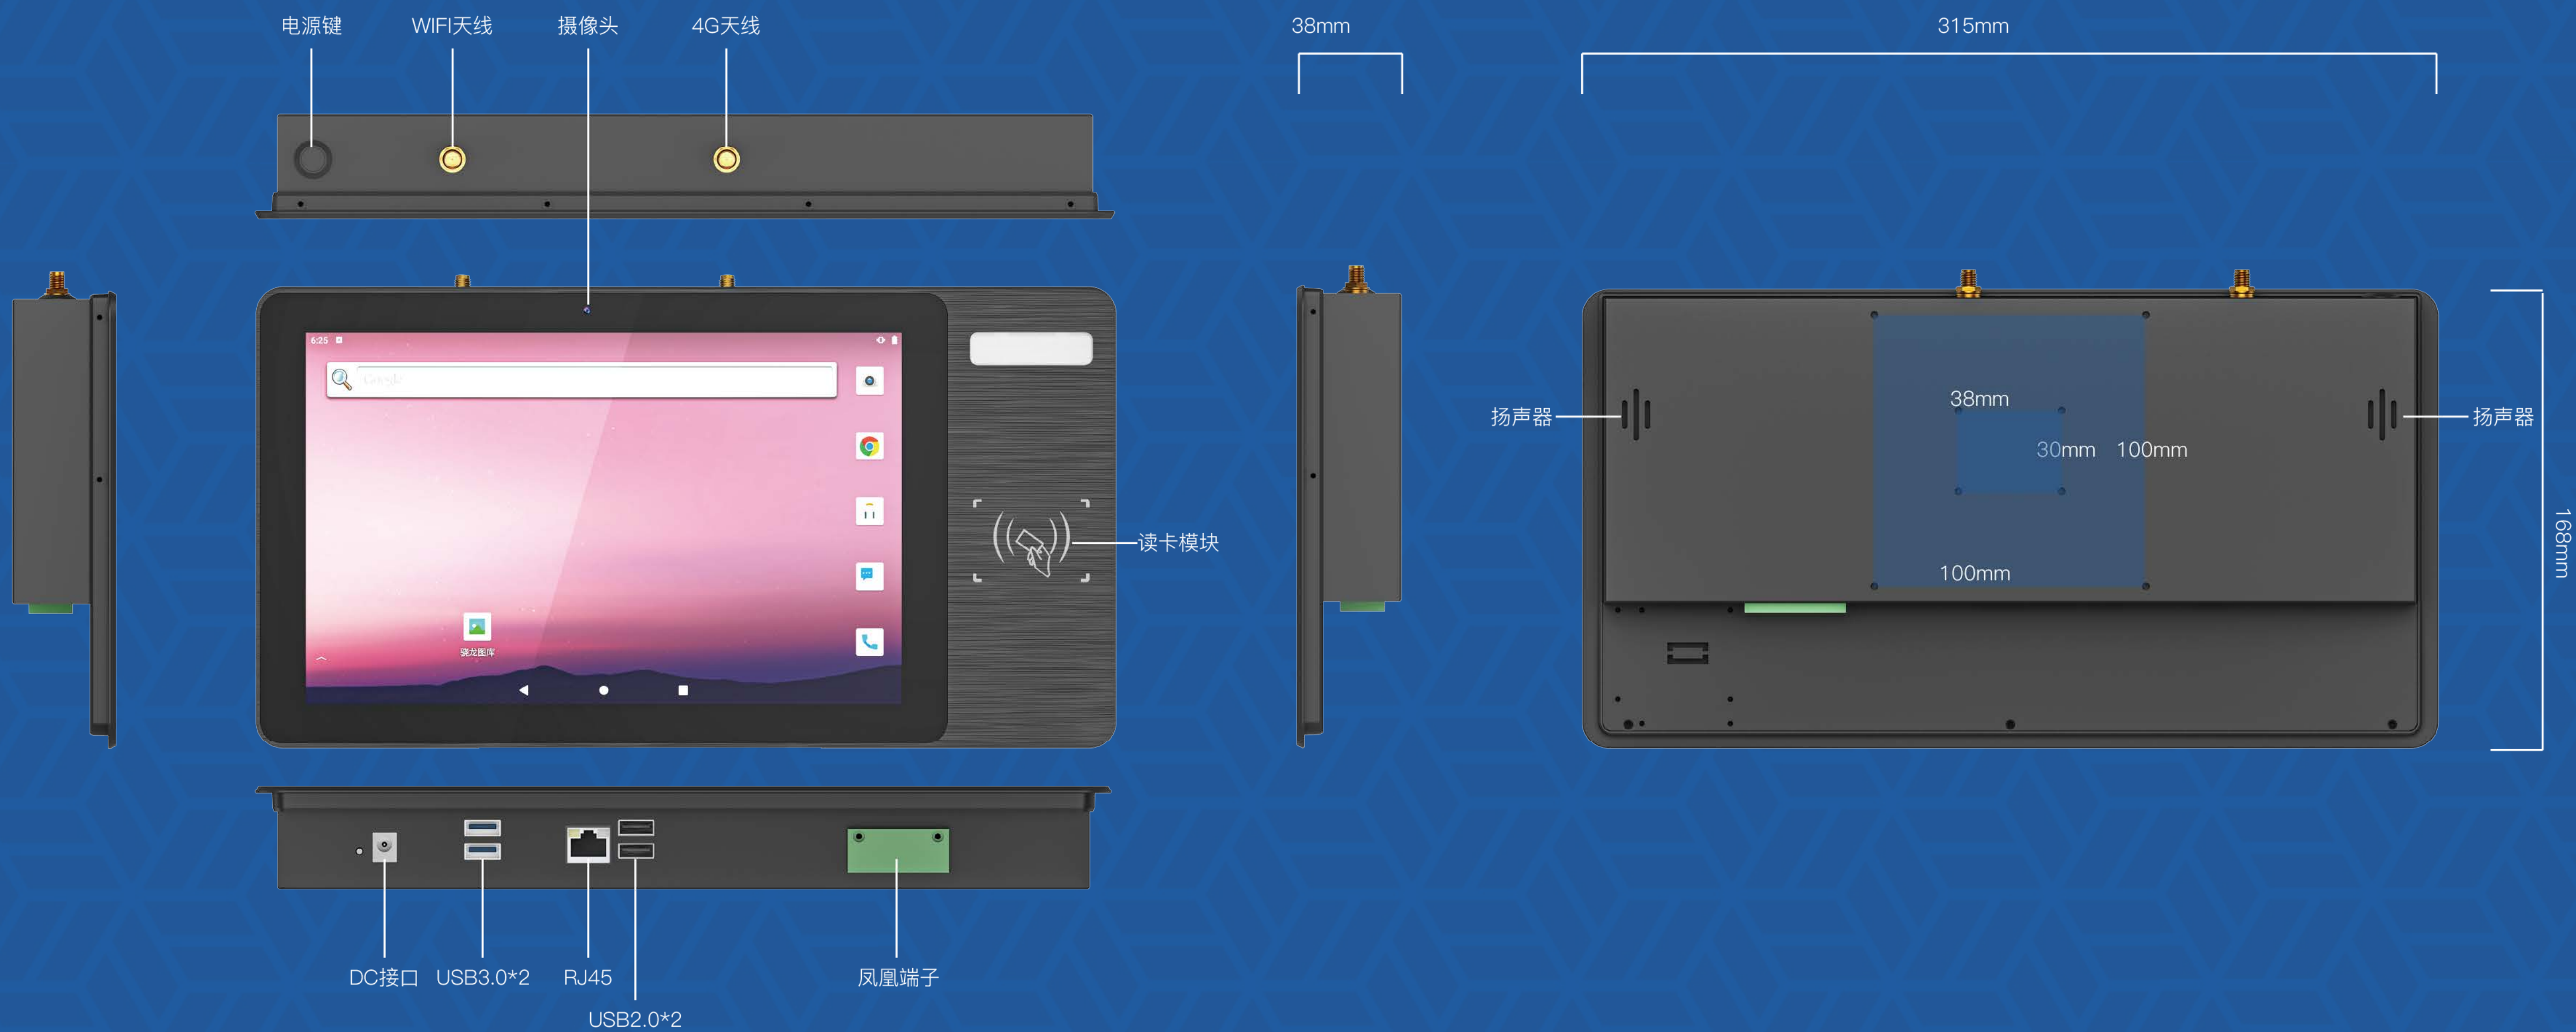

配件



* 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。